



Kit Alarma Vecinal Modelo GNK




Modos de uso del control remoto

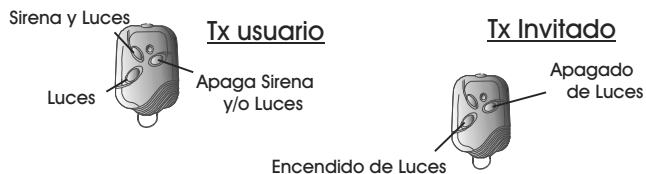

Tx MASTER



Conexión alarma vecinal

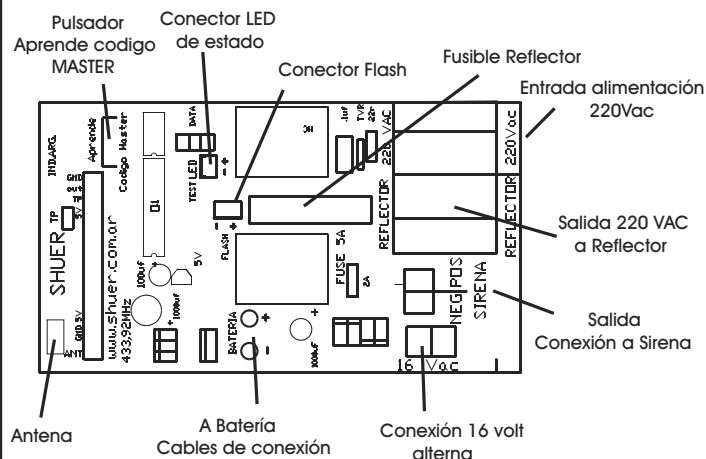

www.shuer.com.ar

Generalidades alarma vecinal Modelo GNK:

El sistema de alarma vecinal o comunitaria, modelo GNK puede ser utilizado en barrios con o sin vigilancia.

En ambos casos cada vecino y sus familiares llevan un control remoto.

Al acercarse al domicilio, podrían accionar el control remoto para dar aviso, si fuera necesario.

Las posibles formas de uso del control remoto son las siguientes: Sirena + Flash + Reflectores (si lo tuviera instalado) o bien Flash + Reflectores (si los tuviera instalado), disuadiendo así algún posible sospechoso, y alertando a los vecinos y/o a la vigilancia.

El alerta sonoro, lo realiza una Sirena exponencial tipo Náutica de 30W.

El tiempo de sonorización establecido es de 1 minuto, pero también se la puede detener, o volver a disparar, con el control remoto.

La alarma vecinal permite ser activada, tanto para controles remotos de los vecinos de la cuadra (hasta 200 controles por equipo) como controles remotos de otras cuadras "invitados" (hasta 100 controles por equipo) estos últimos, solo podrán activar Flash y Luces)

Esto resulta muy importante ya que si un usuario que pertenece otra cuadra, si se encuentra en su auto o caminando "podrá activar las luces en cualquiera de las cuadras si fue incorporado como invitado, solo donde se halla instalado un kit vecinal GNK", por lo tanto, podrá accionar las sirenas y/o reflectores de su cuadra, sino las luces y flash de otros cuadras

Paulatinamente se puede ir sumando vecinos como equipos para expandir el sistema sin límite.

La central se instala en un poste según permiso municipal, por ejemplo en algunos partidos está permitido en los postes de alumbrado público y la municipalidad se hace cargo del consumo eléctrico; sugerimos averiguar en su municipio, o bien en la línea municipal de algún frentista

El alerta sonoro lo realiza la Sirena, similar a la de los patrulleros (no se confunde con alarma de auto). Se puede agregar una segunda sirena.

En el interior del gabinete de la central se aloja una batería de 12V. 7A. que sirve de respaldo en caso de corte de luz (solo quedaría fuera de servicio el reflector de cuarzo).

Posee salida bornera eléctrica, para reflectores, los mismos se sujetan por ejemplo a un soporte metálico en lugar de ser sujetados al gabinete plástico, evitando la entrada de agua.

Permite la instalación de reflectores de hasta 2000 W, los cuales se pueden dirigir hacia los 4 vientos.

Características Técnicas de la Central:

* Receptor de control remoto de 3 canales, Sin ajustes manuales de frecuencia).

200 códigos de abonado + 100 códigos de invitados

Codificación 24 bit en 433,92Mhz

* Relay de luces: 20 A con fusible + circuito de protección mata chispa). Apto para Reflectores de halógenos de hasta 2000W

* Fuente y cargador : 12 Volt + Batería de 7Amper hora incluida. (No confundir con la que se ofrece con la pequeña de 1,3 Amper hora , Con la de 7 Amper se logra más de 5 veces de autonomía, en caso de corte de luz).

* Rele Sirena: con fusible electrónico autoresetable 1, 6 A

* Gabinete estanco IP65, 210 x 210 x 110

*Flash de 45 led azul del tipo policial incluido

* 2 Led de 10 mm azul, indicador de estado, con iluminación lateral de gran visibilidad, dando gran poder disuasivo. +

Control remoto de 3 canales con LED linterna

Cantidad de códigos distintos: 16.0000.0000

Batería: 12 volt modelo A23 S

Frecuencia: 433,92Mhz

Alcance: medido a nivel del mar, línea de vista de antena, 100 metros

Consumo: 4,5 mA, 10 mW de potencia

OPCIONAL Control remoto modelo TX POWER, de ½ Watt , 900 metros, medido a nivel del mar, línea de vista de antena.

Control Master, Pulsando una vez el botón de Habilitación grabación usuarios; abre una ventana de tiempo para ingresar los controles de abonado que se desee Se sale por tiempo , o pulsando el boton Salir de habilitación de grabación

Pulsando una vez el botón de Habilitación grabación invitado; abre una ventana de tiempo para ingresar los controles de invitados que se desee Se sale por tiempo , o pulsando el botón Salir de habilitación de grabación

Tx Usuario: pulsando el botón luces y sirenas, o luces solo, por un tiempo menor a 2 segundos, el comportamiento de la acción es un instante, si se supera ese tiempo, la sirena y o luces quedan temporizado por 1 minuto, Pulsando el botón : Apagado de sirena y/o luces, se detiene la acción.

Borrado de códigos de abonados e invitados: Manteniendo pulsado el boton "salir de habilitación de grabación" del control MASTER, durante 20 segundos, borra los códigos ingresado de abonado e invitados, Los beeps de sirena confirma la secuencia.

Grabado de códigos TX Master: manteniendo pulsado el botón aprende código de la CENTRAL, y luego un canal del control Master, (graba hasta 2 códigos master).