Kit Semáforo SHUER,
Universal para portón
Garage
Tenga o No automatismo

www.shuer.com.ar

FUNCIONAMIENTO:

La luz Verde queda permanentemente encendida, hasta ser conmutada a Roja destellante mas señal sonora cuando se abre el portón, o se interrumpa el haz de la Barrera infrarroja, según modelo.

Se conecta la salida del Semáforo al SENSOR MAGNÉTICO de apertura respecto de NEGATIVO y los cables de la fuente de alimentación ROJO (POSITIVO) y NEGRO (NEGATIVO) al semarforo.

Configuración con barrera IR: se conecta la Salidas de Semáforo al borne NC, y el borne C a negativo del receptor , mas la respectiva alimentación del conjunto Barrera Infrarroja

El acrílico resiste al calor y rayos ultra violeta, y al ser lente tipo FRESNEL por dentro, refracta uniformemente la luz led.

Este tipo de diseño FACILITA LA INSTALACION PARA SER ADAPTADO EN CUALQUIER TIPO DE PORTÓN, tan solo se pega o atornilla el sensor reed switch al marco del portón y el iman se fija al portón, la salida del semáforo puede ser utilizada con el sensor magnético o con cualquier elemento sensor Nc, por ejemplo la Barrera Infrarroja Shuer .

CONEXIONADO:

Semáforo + sensor magnético + fuente de 12 volt

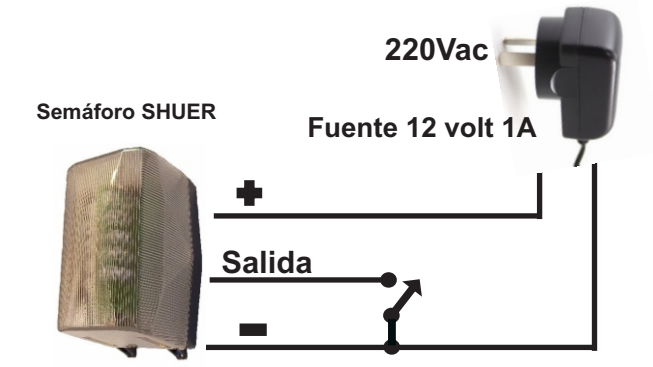

Semáforo + Barrera + fuente de 12 volt

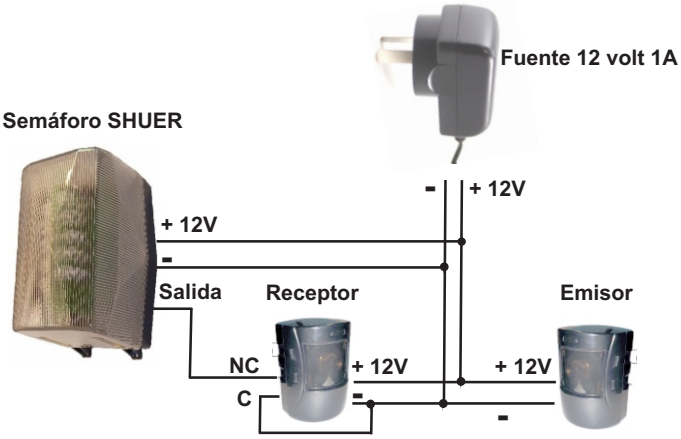

Uso de contactos C y NC

CONTENIDO DEL KIT:

1 Semáforo 12Vcc

1 Sensor magnético de apertura,Segun modelo kit

1 Fuente de alimentación, certificado 92/98

CARACTERISTICAS:

Acrílico de alta densidad rojo y verde
Señal sonora con luz roja intermitente
Apto para montaje a la intemperie
Bajo consumo (<1W)
Angulo de visualización 180º
Luz roja destellante
Luz verde fijo
Medidas totales Ancho: 110 mm, Largo: 165 mm, Profundidad: 120 mm
Posee super leds de alta luminosidad color Rojo de 10.000 mcd max. y color Verde de 10.000 mcd max.

Nota: El semáforo tiene unas perforaciones de descarga de agua por condensación, por dicha razón , éstas deben orientarse hacia abajo al momento de su instalación

BORNE SALIDA SEMAFORO : Verde encendido fijo - salida a negativo. Rojo intermitente- salida abierta