KIT de Alarma BARRERA INFRARROJA + SIRENA ABS con FLASH LED + Fuente 12 volt 1 A + Interruptor Pulsador / Llave + Conector fuente

www.shuer.com.ar
Industria Argentina

Conexión:

Para la instalación de la barrera infrarroja y sirena, seguir las recomendaciones de sus respectivos folletos, luego interconecte eléctricamente como muestra el siguiente gráfico.
La fuente posee un conector bornera, de donde se alimenta al negativo del la sirena , negativo del emisor y del receptor, y el positivo del emisor y receptor. Luego , en el la bornera del receptor, unir el C a POS , El NA del receptor, se conecta al NO del interruptor , y el C del interruptor , se conecta al Positivo de la sirena

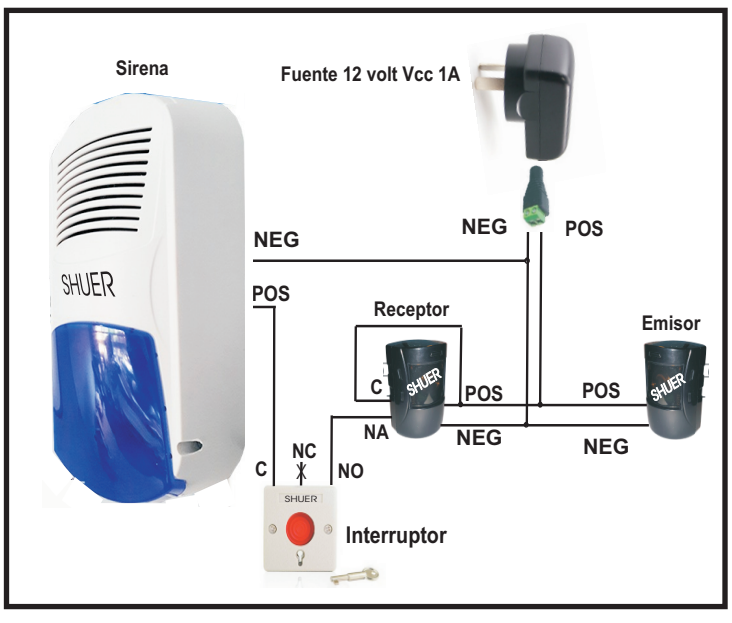

GENERALIDADES

El modo de uso es muy sencillo. Se alinea la barrera (emisor - receptor a una misma altura , y perpendicular al plano del piso) en alguna zona donde se quiera detectar intrusión.
Una vez que alguien cruce la línea de detección de la barrera, el equipo hará sonar la sirena durante el tiempo configurado (1, 15 o 30 segundos).
Este kit incorpora un Interruptor para la activación y desactivación del sistema,
Se conecta el NO y C a la alimentación de la Sirena, Si se oprime el botón rojo, queda el sistema activado, y se desactiva destrabando el botón rojo con una llave

EL KIT INCLUYE

1 Barrera infrarroja 15/25 Mts 1 Haz int / externa (no ip65)
1 Sirena ABS con Flash led de 120 dB
1 Fuente 12Vcc /1A interna
1 Conector hembra para fuente con bornera
1 Interruptor tipo pulsador / llave

BARRERA INFRARROJA SHUER MOD SGS-15

La barrera SHUER modelo SCG-15 es un sistema de detección basado en emisión de luz infrarroja entre 860 y 950 nm, (según modelo)
Lo compone un emisor y un receptor, posee ópticas de 10 grados de apertura, incluyen filtros de luz visible con un alcance de operación superior a 15 metros
La barrera es de uso Interior y Exterior (semi-intemperie, no es IP 65) posee salida de rele de 7 A, con contactos C- NA-NC, además de un Timer de 1-15 y 30 segundos.

CARACTERÍSTICAS DE LA SIRENA FLASH

· Apta para exterior
· Gabinete plástico inyectado en ABS
· Doble sistema antidesarme, Tamper
· Sirena 6 tonos
· Bocina 4 ohm, NO piezoeléctrico
· Consumo 900 mA
· Dimensiones 260 x 160 x 85 (mm)
· Alimentación 12 Vcc
· 120dB a 1 metro
· Flash LED´s intermitente tipo strobo
· Led alta eficiencia de armado con o sin resistencia
· Apto para todo tipo de centrales de alarma
· Sumamente estética

INTERRUPTOR PULSDOR / LLAVE

Conexión por bornera para la activación mediante **botón** y **llave** para la desactivación.
Salidas NO y C para la conexión de Sirena
Estético: De tamaño pequeño y color sobrio, es perfecto para oficinas, comercios, casas, garages y demás ambientes.
Con retención:Permite la activación instantánea al presionar el botón rojo , hasta su liberación con la llave.
Tamaño: 54 x 54 x 32mm
Color: base gris, botón rojo
El interruptor incluye una sola llave